

NYA

P - 28

TEKNISK
BESKRIVNING
SEPT. 1972

DIMENSIONER OCH DATA:

Konstruktör: Harry Hallberg

Längd över allt	9,04 m
Längd i vattenlinjen	6,65 m
Bredd	2,35 m
Djupgående	1,28 m
Displacement	3,1 ton
Kölvikt	1300 kg
Segelyta IOR	34,5 m ²
Masthöjd över vattenytan	ca 11,1 m
Antal kojplatser	4+1/2

SKROV:


Handupplagd glasfiberarmerad plast.
Tjocklek i friborg minimum 8 mm, i kölparti minimum 20 mm.
Inbyggda förstärkningar som även utgör fäste för inredning.
Motorbödd med spilltråg i glasfiber.
Ballastköl, gjutjärn, 3 mm plastöverdrag.
Kölbultar 8 st. 3/4" galvaniserade.
Roder i solid glasfiber.
Roderupphängning i brons.
Hjärtstock Ø 25 mm syrafast stål.

DÄCK:

Ribbdäck, 12 mm Bangkok-teak,
Nät- och underlagsmassa tiokolgummi.
Underdäck, glasfiberplast i sandwichkonstruktion, bultat och plastat till skrovet.

ÖVERBYGGNAD ETC.:

Sargar, 20 mm utvald mahogny, skruvad till fläns i plastdäck.
Rufftak formlimmad plywood med 1 1/2 mm glasfiberöverdrag. I salongsdelen är taket fribärande utan balkar med undersidan i laminatplatta.
Brädgång/fotlist ca 32×50 mm med 12 mm överliggare i teak, 3 spygatt på var sida.
Sittbrunn utförd med bänkar och sidor i 15 mm mahogny.
Durken i sittbrunnen demonterbar och inklädd med glasfiber. Teakribbor som halkskydd.
2 st. 1" självläns avlopp med skjutventiler.
Förlucka i mahogny med dubbla karmar.
8 st. fönster i kraftigt 4 mm acryglas med rostfria ramar. 2 st. öppningsbara Ø 90 mm fönsterventiler.
Skjutlucka till ruff försedd med "garage".
Nedgång till ruff med vikbar gallerlucka och lösklaff som ger fri passage utan högt tröskel mellan sittbrunn och salong.

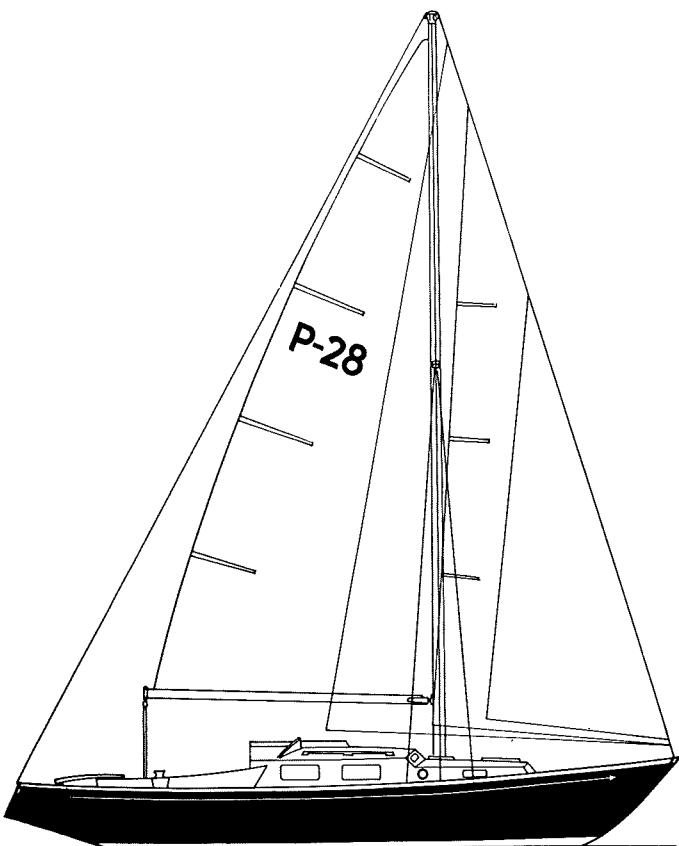

Skala 1: 100

RIGG:

Mast och bom i guldeloxerad lättmetall, profil 152/111, resp. 111/81.
Masten placerad i kraftig mastfot på rufftak.
Rullrev.
Fäste för kicktalja.
Invändiga fall.
1 st. försegelfallwinch Lewmar 8 eller motsvarande.
Storskot med skotlås.
Fockskot, flätad terylene.
2 st. rostfria travare med fjäderstopp och block för försegelskot.
Skena och travare för spinnakerbom.
Fäste för spinnakerfall och lift.
Dubbla undervant, för- och akterstag samt toppvant Ø 5 mm. 19-trådig rf. wire med pressade ändstycken. 3/8" rostfria vantskruvar.
Stor- och fockfall rf. wire/terylene.
Dirk och flaggfall av terylene.

SEGEL:

Förstklassigt utförande i dacron, storseglet försett med travare.

Storsegel ca 17 m² dukvikt 250 gr/m²
Kryssfock ca 12,5 m² dukvikt 250 gr/m²
På beställning levereras:
Genuafock ca 22 m² dukvikt 175 gr/m²
Stormfock ca 6 m² dukvikt 250 gr/m²
Spinnaker ca 48 m² nylon 50 gr/m²
Segelkapell PVC-belagd nylon.
Till samtliga segel levereras segelsäckar och eventuella latorr.

UTRUSTNING:

2 st. skotwinchar Lewmar 8A eller motsvarande.
Storskotskena i X-profil med rulltravare.
Skena på brädgång för försegel i lättmetall, 25 mm.
1 st. korspollare förut, stock 30 mm Ø.
2 st. korspollare akterut, stock 30 mm Ø.
4 st. halkip infällda i brädgång.
Pulpit för och akter i syrafast stål, förliga pulpit av öppen typ.
Mantåg med en wire och 4 par koniska stöttor i rostfritt stål. Hål för ev. undre lina. Höjd 500 mm. Genomgående bultar i fotter för stöttor.
Rörkult i mahogny med kraftigt rostfritt beslag.

Hallberg-Rassy
Yachts

HALLBERG-RASSY VARV AB
S-440 80 ELLÖS - SWEDEN
Tel. 0304/504 88, 503 44

Pris kr 59.500:-

Inkl. moms.

Fritt varv, Ellös

Fast lånspump typ Beros.

Rostfri stävskena.

2 st. förtöjningslinor ca 6 m.

1 st. ankarlina 30 m. + 5 m. kätting.

Demonterbart bord (840×470) för salong
eller sittbrunn.

Båtshake, flaggstång.

Lanternor rf., sida, akter samt topp.

Elbelysning med 5 ljuspunkter.

Vattentank, polyeten, 65 liter.

MOTOR:

Volvo Penta Diesel MD 1B, 10 hkr.

Motorn installerad gummiupphängd på bådd
i glasfiberarmerad plast utformad som spill-
träg.

Propeller 2-blad. V, stign. 13", diameter 13".

Propelleraxel 25 mm ϕ syrafast, i akter-
staven lagrad i vattensmort gummilager.

Gummiupphängd långtidsmord packbox.

"Våt"-avgasledning av gummislang med
rostfri, mycket effektiv specialjuddämpare.

Motorn är försedd med dynastart (kombi-
nerad start och generator) 12 V, 135 W.

Motorn är försedd med optiskt och akus-
tiskt larm.

Bränsletank rf. ca 40 lit.
Batteri för start och belysning 12 V 60 Ah.

INREDNING:

Högklassigt hantverksutförande i utvald
mahogny. Handslipad och behandlad till en
matt finish.

Inredning består förirfrån räknat av:

Stuvutrymme i förpik.

TVå bekväma kojer, l = 1,9 m. med ut-
fyllnadsmadrass.

Kojplats för två vuxna och ett barn.

Om BB stor garderob med skåp över.

Effektivt pantry med diskho, FW-pump,
nedräkt tvålåligt spritkök, typ Origo, i
rostfri låda. Klaff över kök kan fällas ut för
ökad avställningsyta. Porslinsskåp med ställ
bordvart vid pantry. Under bänk kastrull-
skåp samt särskild lucka med ställ för av-
fallspåse.

Om SB pumptoalett i avskilt toalettrum.
Genom klaff på dörren avskiljs toalett-
rummet från salong. Akter om toalettrum
garderob för ytterkläder och byrå med
draglådor.

2 st. bekväma kojplatser, l = 2,0 m., b =
0,7, som med löstagbara ryggstöd på dagen

bildar två soffor med sängkläderna stuva-
de ur vägen bakom ryggstödspanelen.

Samtliga madrasser 7,5 cm fast polyeter
(30 kg/m³) med klädsel i öömt möbeltyg
i acryl. Heltäckande matta. Gardiner på al-
skenor. Bordläggning över kojerna isolerad
med vinylklädd skumplast, 8 mm.

Över kojerna skåp med bokalkov.

I sittbrunnen stuvutrymme SB och BB i
bänk samt under akterdäck, fack i skot-
bänk.

VENTILATION:



Intag: Genom gallerlucka vid nedgång.

Utsugning: Electroluxventilator på förlucka.
Öppningsbara ventiler över pantry och i
toalettrum.

EXTRAUTRUSTNING:

Sprayhood täckande nedgångslucka och för-
lig del av sittbrunn.

Värme (typ GeHå).
m. m.

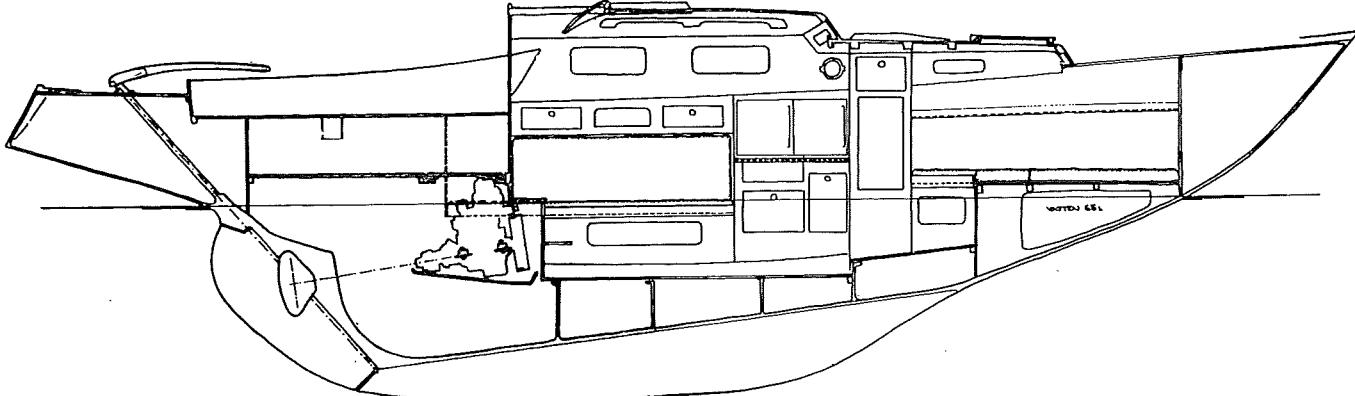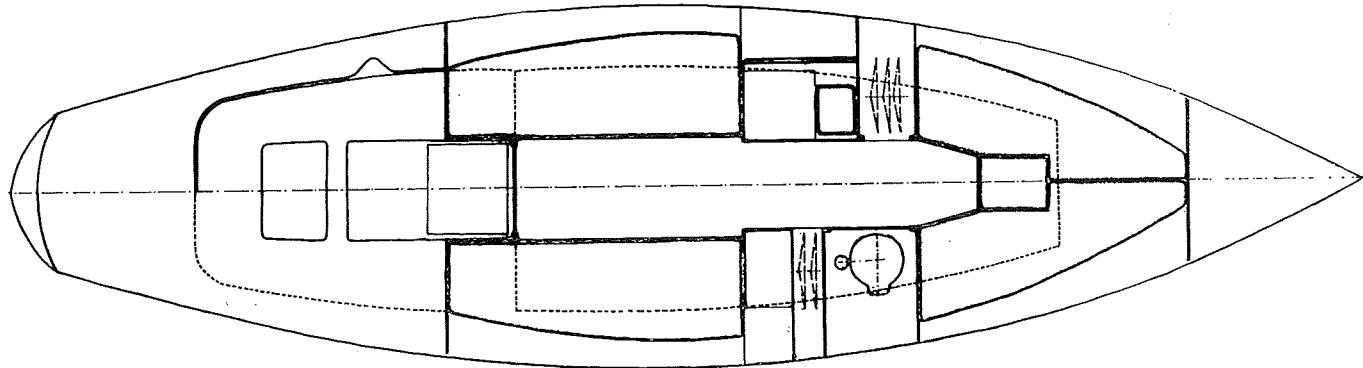

Skala 1:50

Medlem av

Sweboat

SVENSKA BÄTINDUSTRIFÖRENINGEN

Rätt till konstruktionsändringar förbehålls,