

RASMUS 35

ketch

APRIL 1974

Designer: Olle Enderlein

Huvuddimensioner:


| | |
|------------------------|---------------------|
| Längd över allt | 10,50 m. |
| (Längd inkl. bogspröt) | 11,35 m. |
| Längd i vattenlinjen | 8,40 m. |
| Bredd | 3,05 m. |
| Djupgående | 1,30 m. |
| Deplacement | ca. 5,5 ton |
| Kölvikt | 2,5 ton |
| Segelyta | 49,0 m ² |
| Masthöjd över vattenl. | ca. 13,50 m |

Hauptabmessungen:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Länge über Alles | 10,50 m. |
| mit Klüver | 11,35 m. |
| Länge in der Wasserlinie | 8,40 m. |
| Breite | 3,05 m. |
| Tiefgang | 1,30 m. |
| Verdrängung | ca. 5,5 ton |
| Kielgewicht | 2,5 ton |
| Segelfläche | 49,0 qm |
| Masthöhe über Wasser | ca. 13,50 m. |

Main datas:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Length over all | 34'-6" |
| (Length incl. bowsprit) | 37'-3" |
| Length in wl. | 27'-7" |
| Beam | 10'-0" |
| Draft | 4'-3" |
| Displacement | 12.000 lbs. |
| Keelweight | 5.500 lbs. |
| Sail area | 540 sqft. |
| Height of mast above wl. abt. | 44'-6" |

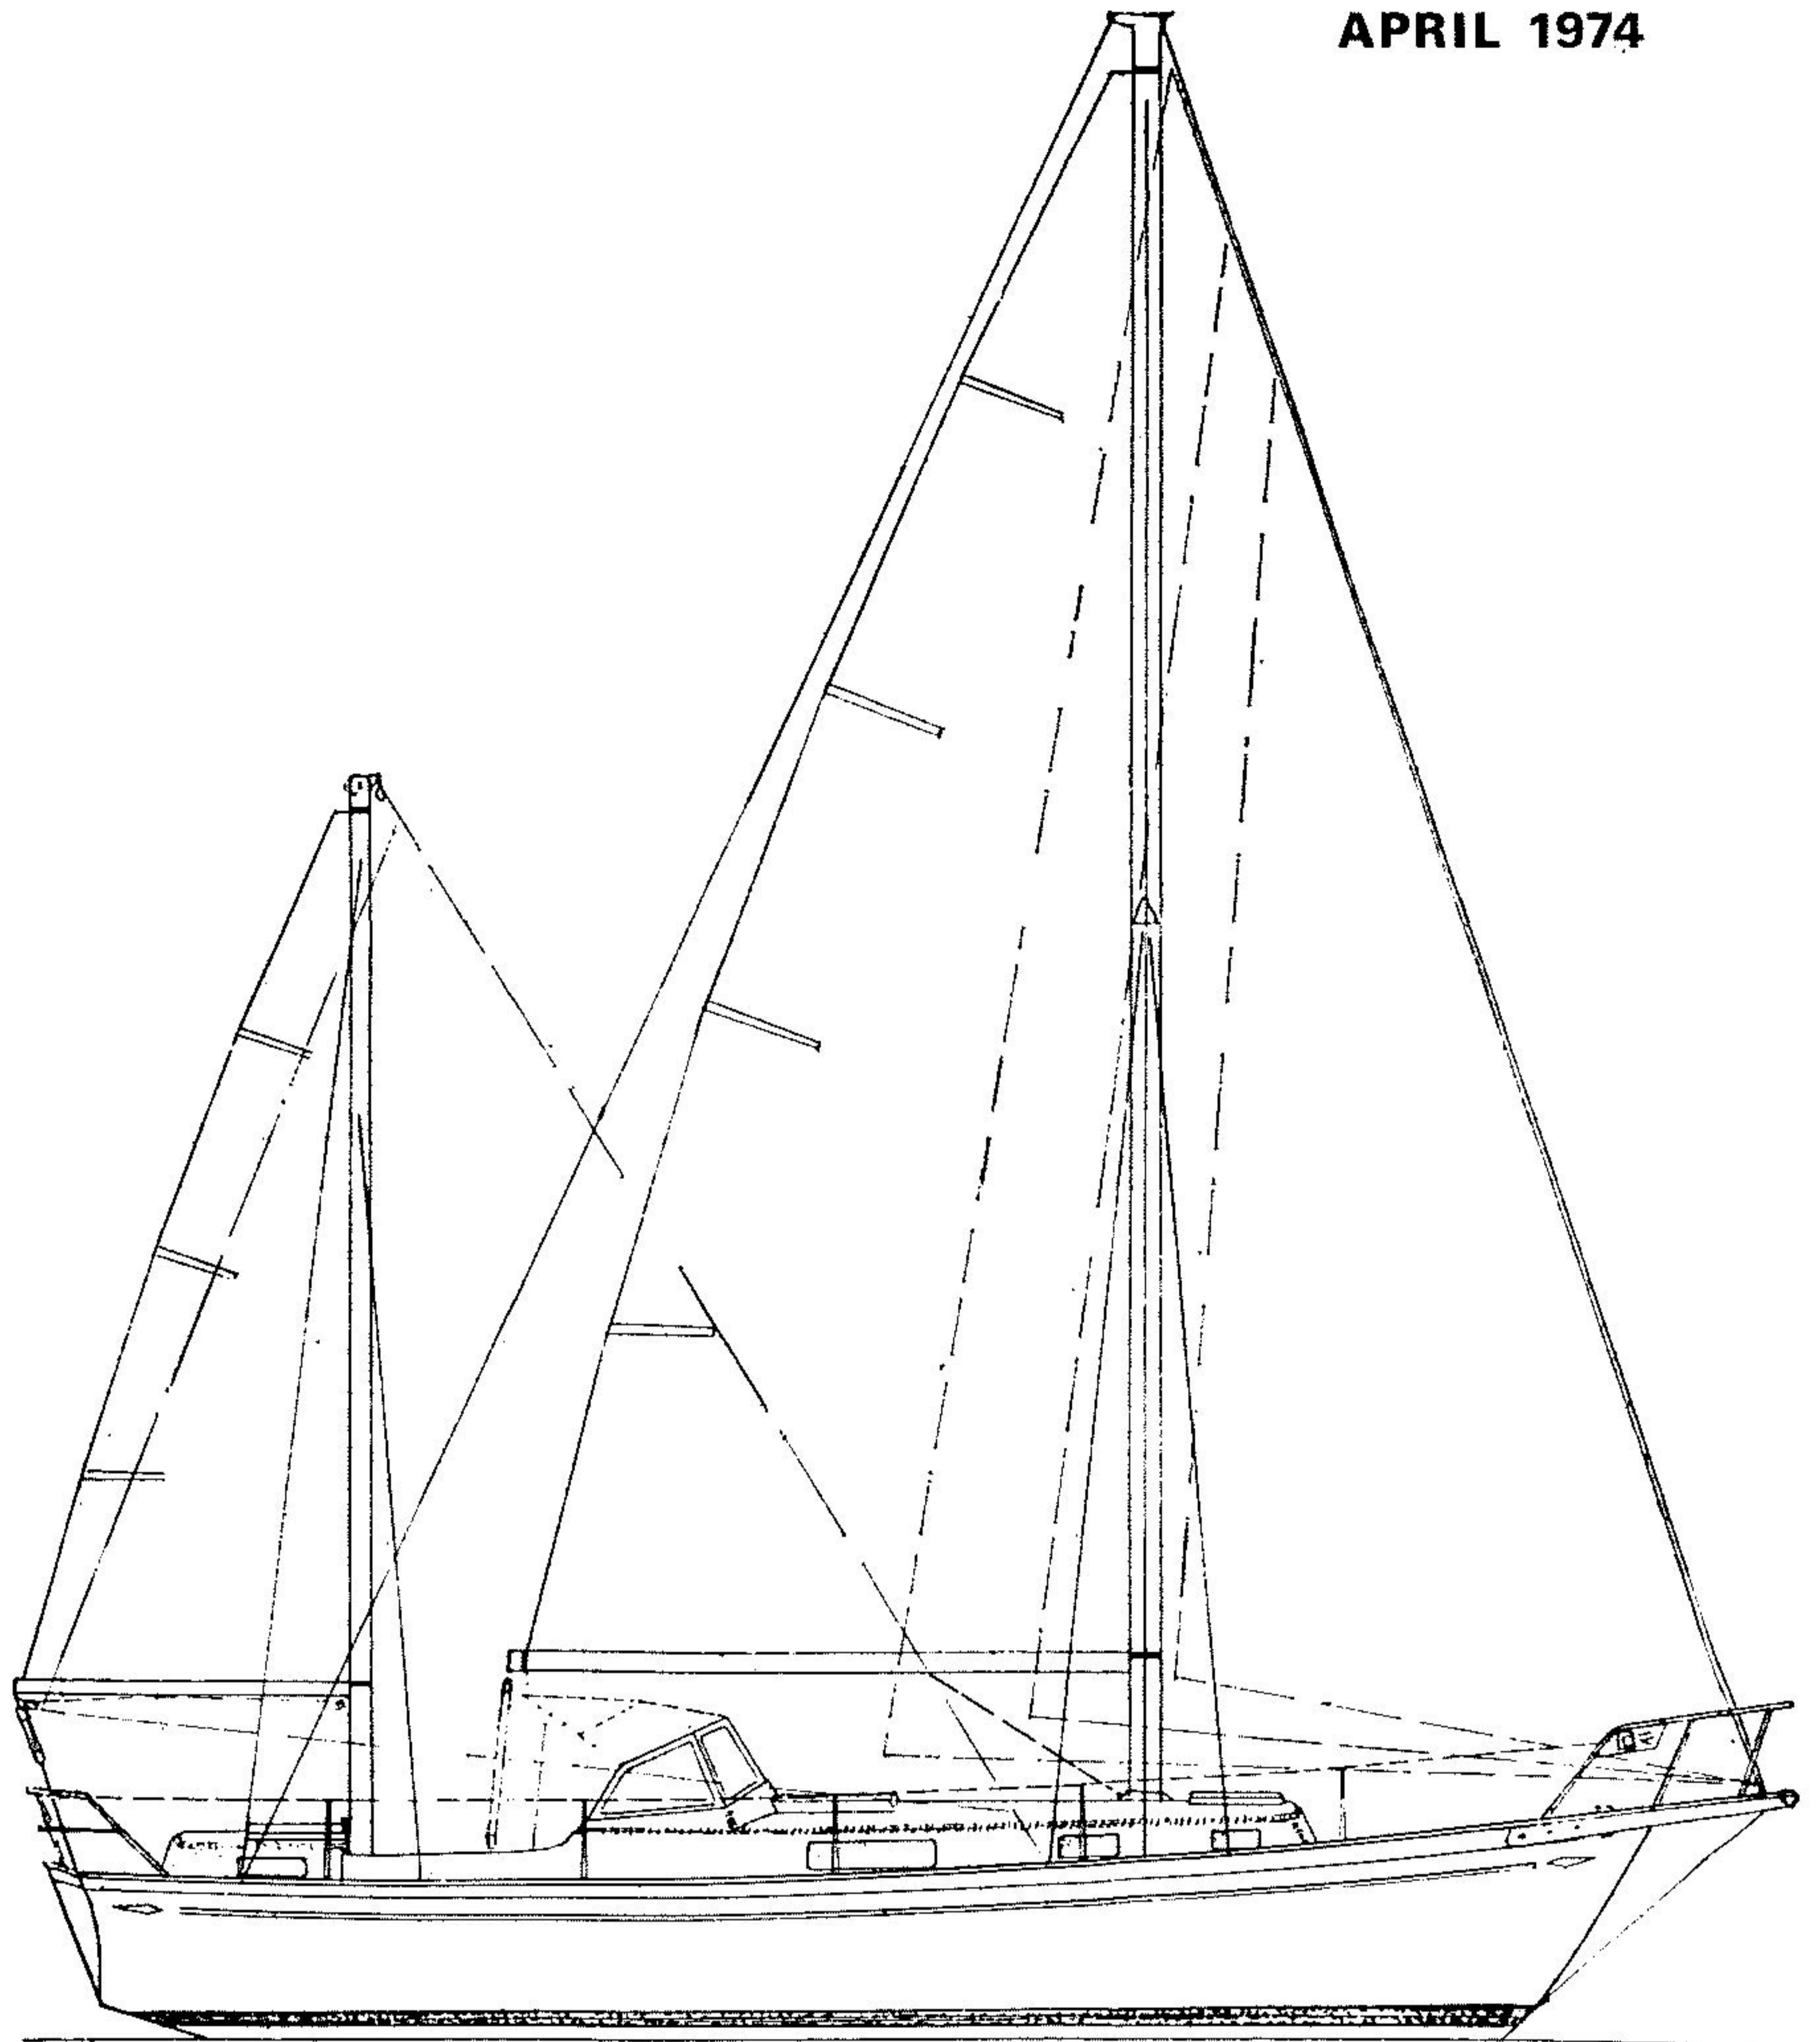

1:100

Master och bommar:

| | |
|--|---------|
| Stormast, profil | 178/115 |
| Storbom | 137/100 |
| Mesanst | 123/90 |
| Mesanst | 73/53 |
| Utförande i guldeloxerad lättmetall. | |
| Bogspröt i solid teak, längd ca. 850 mm, bredd ca. 400 mm., kraftigt nosbeslag i rostfritt stål. | |
| Förpulpit utdragen på bogspröt. | |

Standardsegel:

| | |
|-----------|--|
| Storsegel | ca. 22 m ² , dukvikt 280 gr/m ² |
| Kryssfok | ca. 22 m ² , dukvikt 280 gr/m ² |
| Mesant | ca. 6,5 m ² , dukvikt 280 gr/m ² |

Extra segel:

| | |
|-----------|---|
| Genuafok | ca. 32 m ² , dukvikt 230 gr/m ² |
| Stormfok | ca. 15 m ² , dukvikt 280 gr/m ² |
| Stormfok | ca. 9 m ² , dukvikt 280 gr/m ² |
| Spinnaker | ca. 75 m ² , dukvikt 50 gr/m ² |

I övrigt hänvisas till teknisk beskrivning av slupversionen.

Masten und Bäume:

| | | |
|--|--------|---------|
| Grossmast | Profil | 178/115 |
| Grossbaum | " | 137/100 |
| Besant Mast | " | 123/90 |
| Besant Baum | " | 73/53 |
| Ausführung eloxiertes Aluminium. | | |
| Klüverbaum in massivem Teak, Länge ca. 85 cm., Breite ca. 40 cm., kräftiger Endbeschlag in rostfreier Stahl. | | |
| Bugkorb auf dem Klüver ausgebaut. | | |

Standart Segel:

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Grossegel | ca. 22 qm. Tuchgewicht 280 gr/qm. |
| Kreuzfok | ca. 22 qm. " 280 gr/qm. |
| Besant | ca. 6,5 qm. " 280 gr/qm. |

Zusatzsegel:

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Genua | ca. 32 qm. Tuchgewicht 230 gr/qm. |
| Sturmfock | ca. 15 qm. " 280 gr/qm. |
| Sturmfock | ca. 9 qm. " 280 gr/qm. |
| Spinnaker | ca. 75 qm. " 50 gr/qm. |

Im übrigen wird auf die "Technische Beschreibung" der Sloopversion hingewiesen.

Spars etc.

| | | |
|--|---------|---------|
| Mainmast | profile | 178/115 |
| Main boom | " | 137/100 |
| Mizzen mast | " | 123/100 |
| Mizzen boom | " | 73/53 |
| All spars in goldanodized light alloy. | | |
| The bowsprit is made in solid teak, length abt. 2'-9", width 14" and with a heavy stainless cap fitting. | | |
| The pulpit is extended out on the bowsprit. | | |

Standard sails:

| | |
|-------------|------------------------|
| Main sail | 240 sqft., 6,5 oz (US) |
| Working Jib | 240 sqft., 6,5 oz (US) |
| Mizzen | 240 sqft., 6,5 oz (US) |

Available extra sails:

| | |
|-----------|------------------------|
| Genua Jib | 350 sqft., 5,0 oz (US) |
| Heavy Jib | 165 sqft., 6,5 oz (US) |
| Storm Jib | 72 sqft., 6,5 oz (US) |
| Spinnaker | 830 sqft., 1,2 oz (US) |

Remaining specification is as for the sloop.

Hallberg-Rassy Yachts

HALLBERG-RASSY VARV AB
S-440 80 ELLÖS - SWEDEN
PHONE 0304/502 90